



# STATIONS DE RELEVAGE

Garage, Lavabo, Douche





**BEST BOX G** 






**BEST BOX D** 

**BEST ONE** 

#### COURBES DE PERFORMANCE (selon ISO 9906 Annexe A)

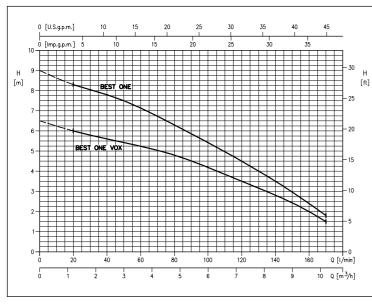

Stations de relevage préfabriquées de construction robuste.

#### **APPLICATIONS**

#### • Best Box G (Modèle Garage)

Relevage d'eaux de pluie, dans des stations de lavage, descente de garage, etc.

#### Best Box L (Modèle Lavabo)

Relevage d'eaux à usage domestique et sanitaire (évier, lave-vaisselle, machines à laver)

#### • Best Box D (Modèle Douche)

Particulièrement adaptée à l'eau de la douche, elle n'a pas besoin d'être enterrée grâce à l'entrée dans la cuve positionnée à 90 mm du fond et à un dispositif de non retour

#### **PARTICULARITÉS TECHNIQUES**

- Installation facile et rapide
- Construction solide et compacte
- Disponible version avec ou sans électropompe

#### **DONNÉES TECHNIQUES**

#### Réservoir

- Modèle G (Garage): couvercle PVC hautement résistant
- Modèle L (Lavabo): couvercle avec évacuation anti-débordement
- Modèle D (Douche): couvercle avec évacuation anti-débordement
- Capacité du réservoir: 30 litres
- Poids du réservoir: 7 kg (BEST BOX L et BEST BOX D), 10 kg (BEST BOX G)

### Électropompe (sur les modèles prévus)

- Le modèle BEST BOX G peut être prévu avec l'électropompe BEST ONE VOX (roue vortex) dotée de flotteur pour le fonctionnement automatique
- Les modèles BEST BOX L et BEST BOX D peuvent être prévus avec l'électropompe BEST ONE dotée de flotteur pour le fonctionnement automatique. Le modèle BEST BOX L est prévu pour la réception des eaux par le haut, alors que le modèle BEST BOX D est prévu pour la réception des eaux par le bas
- 5 mètres de câble + prise électrique standard
- ▶ 2800 min<sup>-1</sup>
- Tension monophasée: 230V ± 10%
- Classe d'isolation F
- Indice de protection IP68
- Température maximale du liquide pompé: 50°C
- Passage max de solides: 10 mm BEST ONE

20 mm BEST ONE VOX

#### **MATÉRIAUX**

# Réservoir

• Polyéthylène à haute densité

## Électropompe (sur les modèles prévus)

- Entièrement en acier inox AISI 304
- Dotée de garniture mécanique en série

Pour les données des électropompes BEST ONE/ BEST ONE VOX (voir page 5)

e contenu de ce document n'est pas contractuel. EBARA Pumps Europe S.p.A. se réserve le droit d'apporter les modific







# **STATIONS DE RELEVAGE**

Garage, Lavabo, Douche

# **DIMENSIONS BEST BOX G**

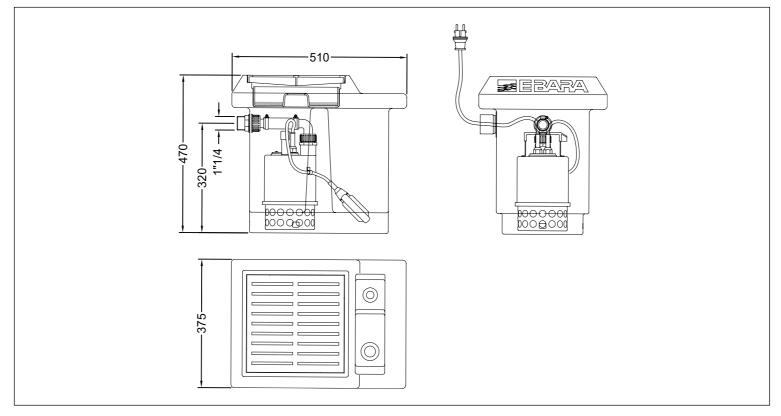

### **DIMENSIONS BEST BOX L**

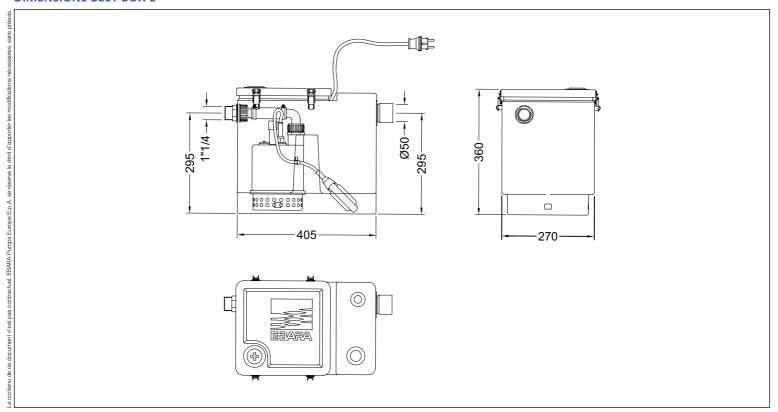






# **STATIONS DE RELEVAGE** Garage, Lavabo, Douche

# **DIMENSIONS BEST BOX D**

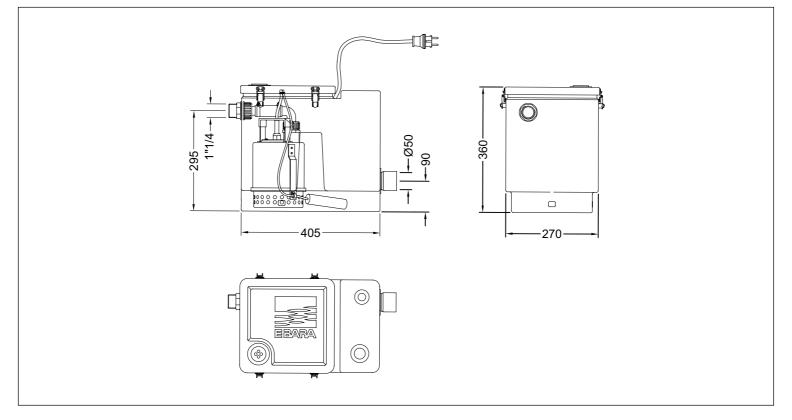





# STATIONS DE RELEVAGE

Garage, Lavabo, Douche

# **SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES**



